

焼津市藤枝市のごみ処理の現状

1 施設の概要

(1) 清掃工場の概要

施設名	高柳清掃工場	一色清掃工場
所在地	藤枝市高柳2338-1	焼津市一色1545-19
敷地面積	17,349 m ²	13,057 m ²
建設面積	処理棟 : 3,250 m ² 管理棟 : 399 m ²	処理棟 : 3,001 m ² 管理棟 : (処理棟に含む)
処理能力	255t/24h (85t×3基)	120t/24h (120t×1基)
総事業費	総事業費 : 4,459,855 千円 建設費等 : 4,122,790 千円 用地費 : 326,254 千円 事務費 : 10,811 千円	1,164,583 千円 平成元年度基幹整備
財源	国庫補助 : 892,500 千円 起債 : 2,591,500 千円 一般財源 : 975,855 千円	国庫補助 : 76,244 千円 起債 : 843,200 千円 一般財源 : 245,139 千円
工期	着工 : 昭和56年9月 完成 : 昭和59年3月	着工 : 昭和63年9月 完成 : 平成元年8月



高柳清掃工場



一色清掃工場

(2) 資源化施設の概要

施設名	リサイクルセンター		
所在地	志太郡岡部町内谷833番地の2		
敷地面積	5,030 m ²		
設備概要	鉄・アルミ類等選別圧縮施設	ペットボトル減容化施設	保管施設
建設面積	管理棟：198.0 m ² 処理棟：968.6 m ²	建築面積：198.74 m ²	建築面積：208.98 m ² 建築容積：1,000 m ³
処理能力	50 t/5h	600 kg/h (300 kg/h×2台)	保管容量：700 m ³ (4.0 t)
総事業費	建設費等：266,780 千円 用地費：113,358 千円 事務費：1,277 千円	整備事業費：36,333 千円	建設事業費：23,840 千円
財源	起債：364,500 千円 一般財源：17,415 千円	一般財源：36,333 千円	一般財源：23,840 千円
工期	着工：昭和52年12月 完成：昭和53年8月	着工：平成9年1月末 完成：平成9年3月末	着工：平成12年9月 完成：平成12年12月

注) 現在は鉄・ペットボトル処理ライン共に廃止



リサイクルセンター



下之郷最終処分場


(3) 最終処分場の概要

施設名	下之郷最終処分場
所在地	藤枝市下之郷917-1ほか
総面積	5,502 m ²
全体容量	12,000 m ³
完成年月	平成15年2月

2 ごみの減量・資源化施策の取り組み

	焼津市	旧大井川町	藤枝市	旧岡部町
昭和54年 平成6年	びん・鉄・アルミ類の分別 (S54～) 生ごみたい肥化処理容器の購入補助 (H4～)			
平成7年			紙の分別 (H7.7～)	
平成8年	紙の分別 (H8.12～)			
平成9年	ペットボトルの分別 (H9.4～)			
	透明・半透明袋の指定 (H9.4～)		透明・半透明袋の指定 (H9.4～)	
平成10年		透明・半透明袋の指定 紙の分別 (H10.4～)		透明・半透明袋の指定 紙の分別 (H10.4～)
平成11年				
平成12年	電気式生ごみ処理機器の購入補助 (H12.4～)／白色トレイの分別 (H12.11～)			
平成13年	家電リサイクル法による家電4品目の収集停止 (H13.4～)			
		杉チップによる生ごみ処理の 推進 (H13.4～)		
平成14年	蛍光灯の分別 (H14.4～)			
	拠点回収ステーションの設置 (H14.6～)			
	建築廃材の搬入停止 (H14.8～)			
	木材チップによる生ごみ処理の 推進 (H15.2～)	拠点回収ステーションの設置 (H14.12～)		
平成15年	木くず、剪定枝の分別 (H15.4～)			
			拠点回収ステーションの設置 (H15.8～)	拠点回収ステーションの設置 (H15.5～)
パソコンリサイクル法によるパソコンの収集停止 (H15.10～)				
平成16年	紙類、機密書類の搬入停止 (H16.8～)			
	容器包装プラスチックの分別 (H17.1～)	容器包装プラスチックの分別 (H17.1～)	容器包装プラスチックの分別 (H16.11～)	容器包装プラスチックの分別 (H17.1～)
平成17年	事業活動に伴って発生するプラスチックの搬入停止 (H17.4～)			
平成18年				
平成19年	搬入物検査の強化 (H19.11～)			
	事業系多量木くず剪定枝の搬入停止 (H19.11～)			
平成20年	未解体木製家具の搬入停止 (H20.10～)			
	給食センター生ごみ処理機導入 (H21.2～)	産業廃棄物に該当する量の搬入停止 (H19.11～)		
		焼津市と合併 (H20.11)		藤枝市と合併 (H21.1)
平成21年	事業系多量刈草の搬入停止 (H21.6～)			
			地域循環型生ごみ処理 モデル事業 (H21.8～)	
			レジ袋無料配布中止 (H22.2～)	
平成22年	地域型生ごみ処理機 モデル事業(H22.11～)		家庭系生ごみ分別収集 モデル事業 (H22.6～H23.2)	
平成23年			家庭系生ごみの分別 (H23.4～)	

3 ごみの流れ

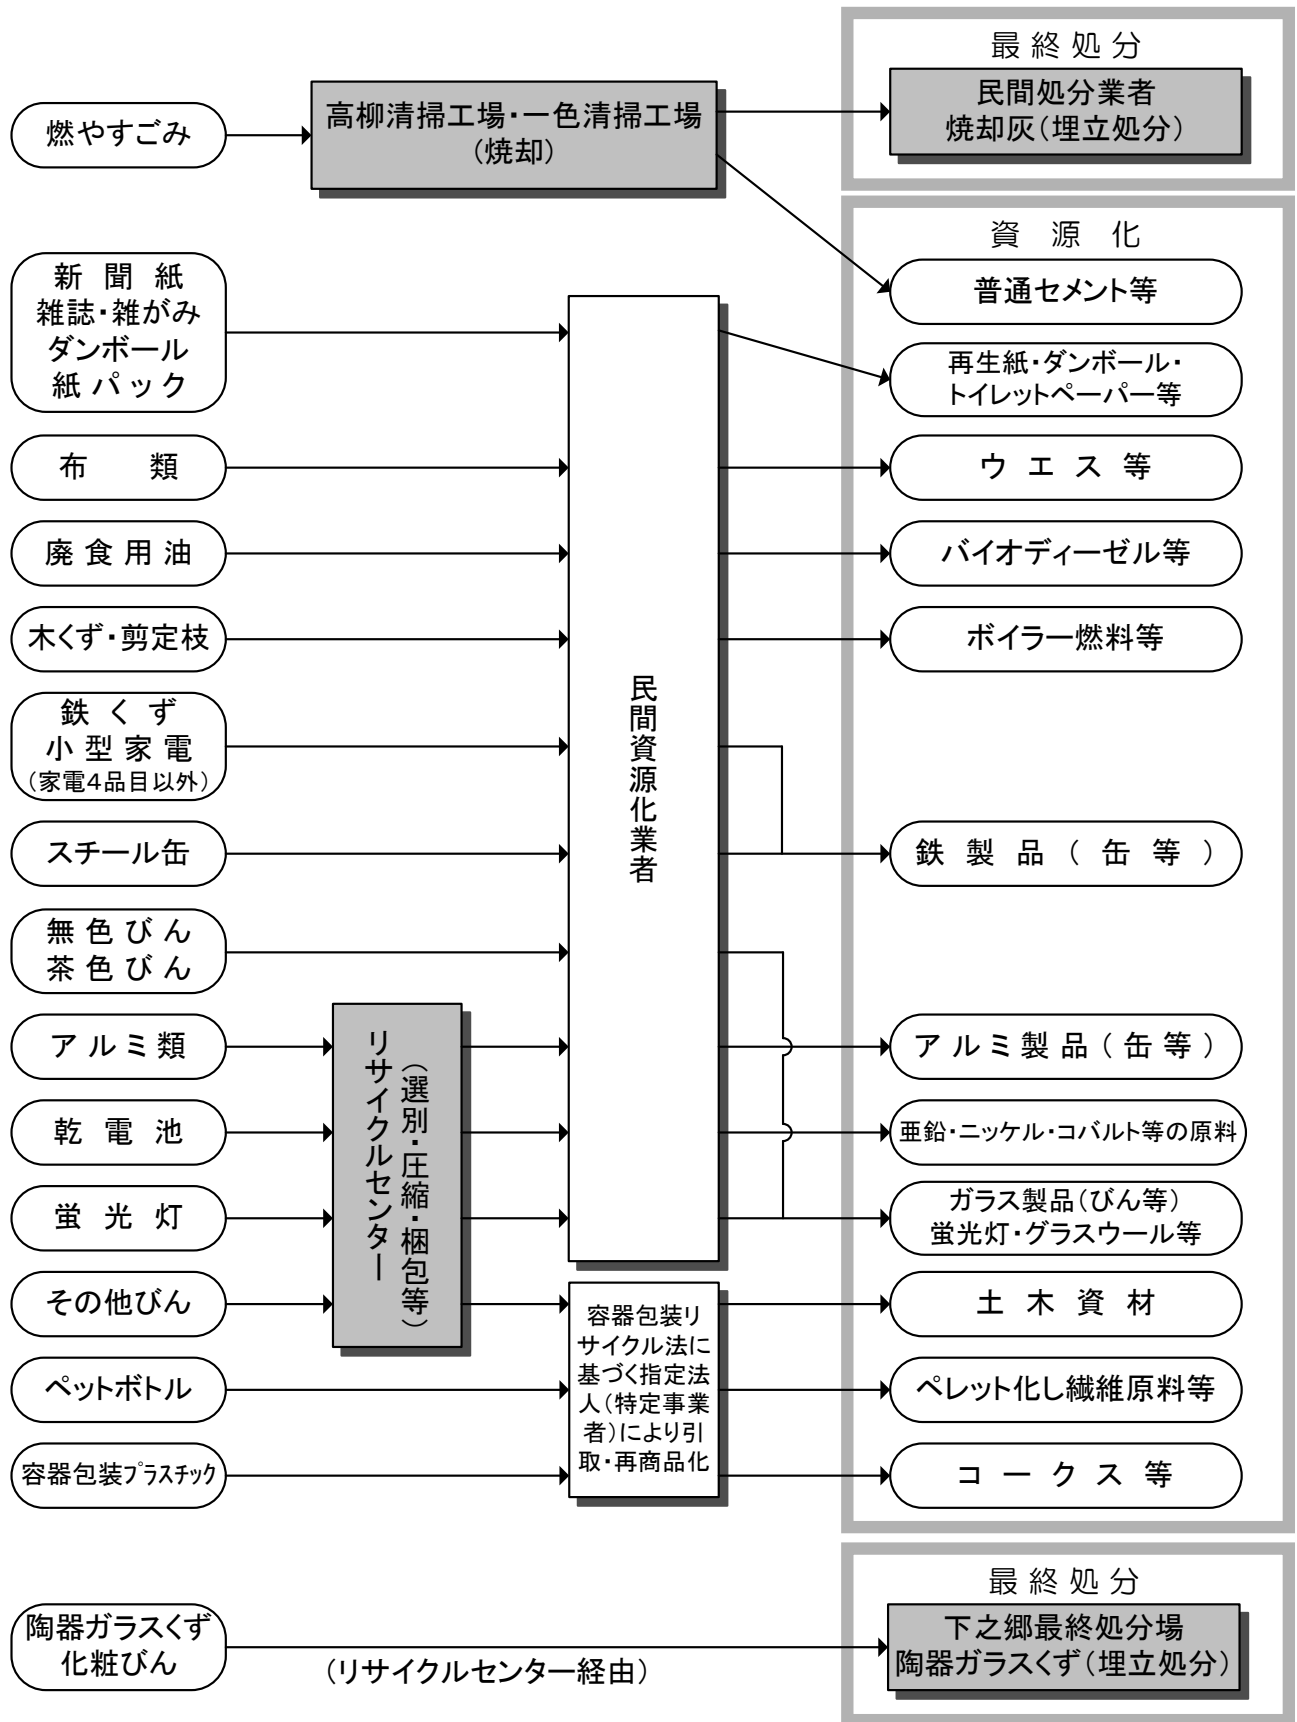

4 ごみ排出量の状況

(1) 燃やすごみ量

図-1 市別燃やすごみ排出量



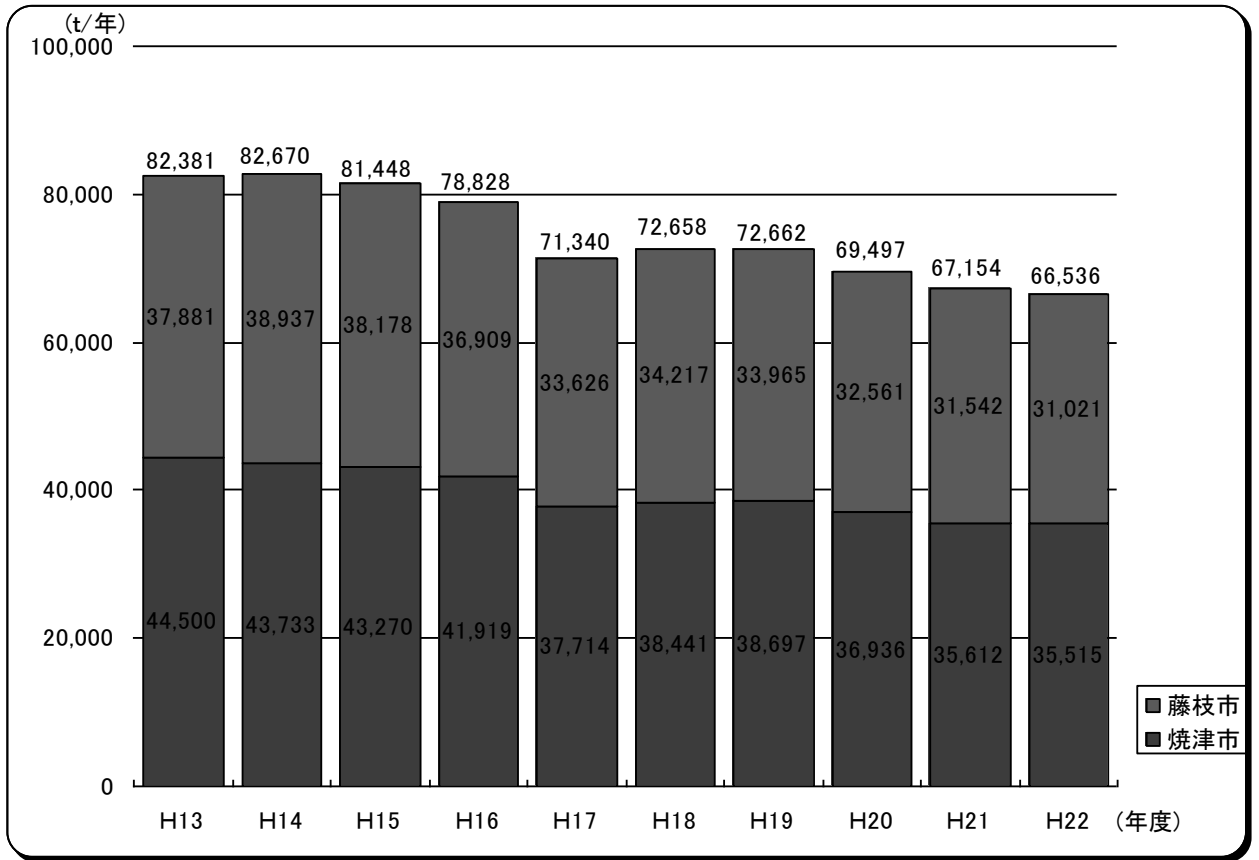


図-2 排出源別燃やすごみ排出量

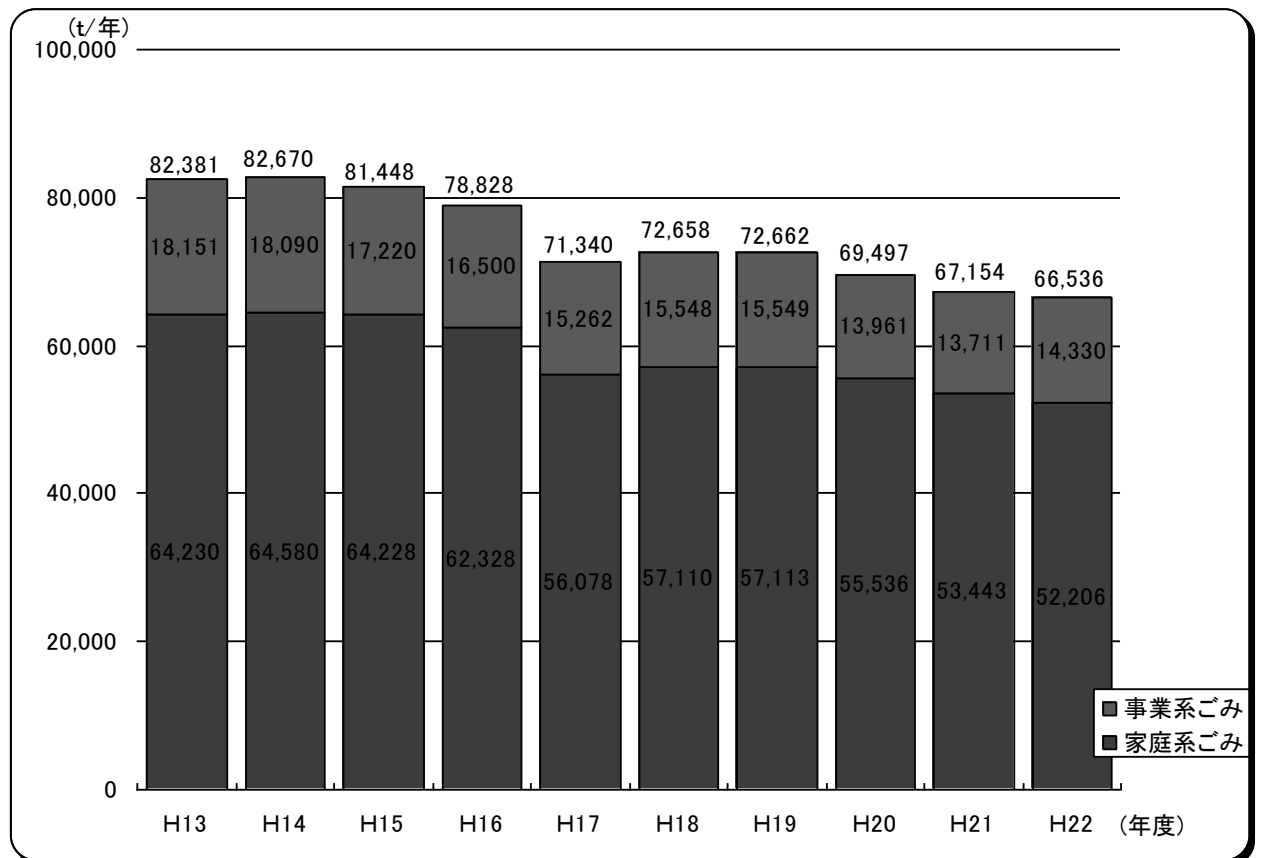


(2) 資源ごみ量

図-3 市別資源ごみ排出量

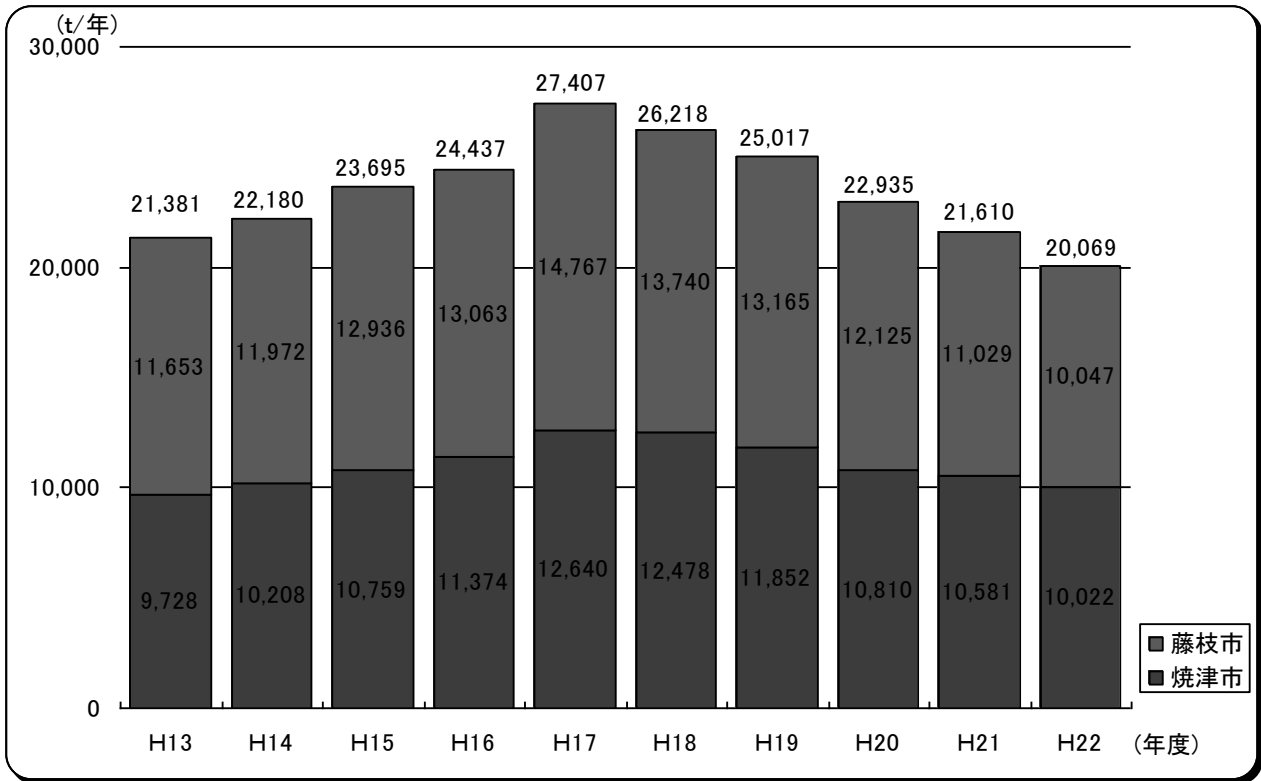

5 家庭ごみの分別状況

図-4 組成分析の推移

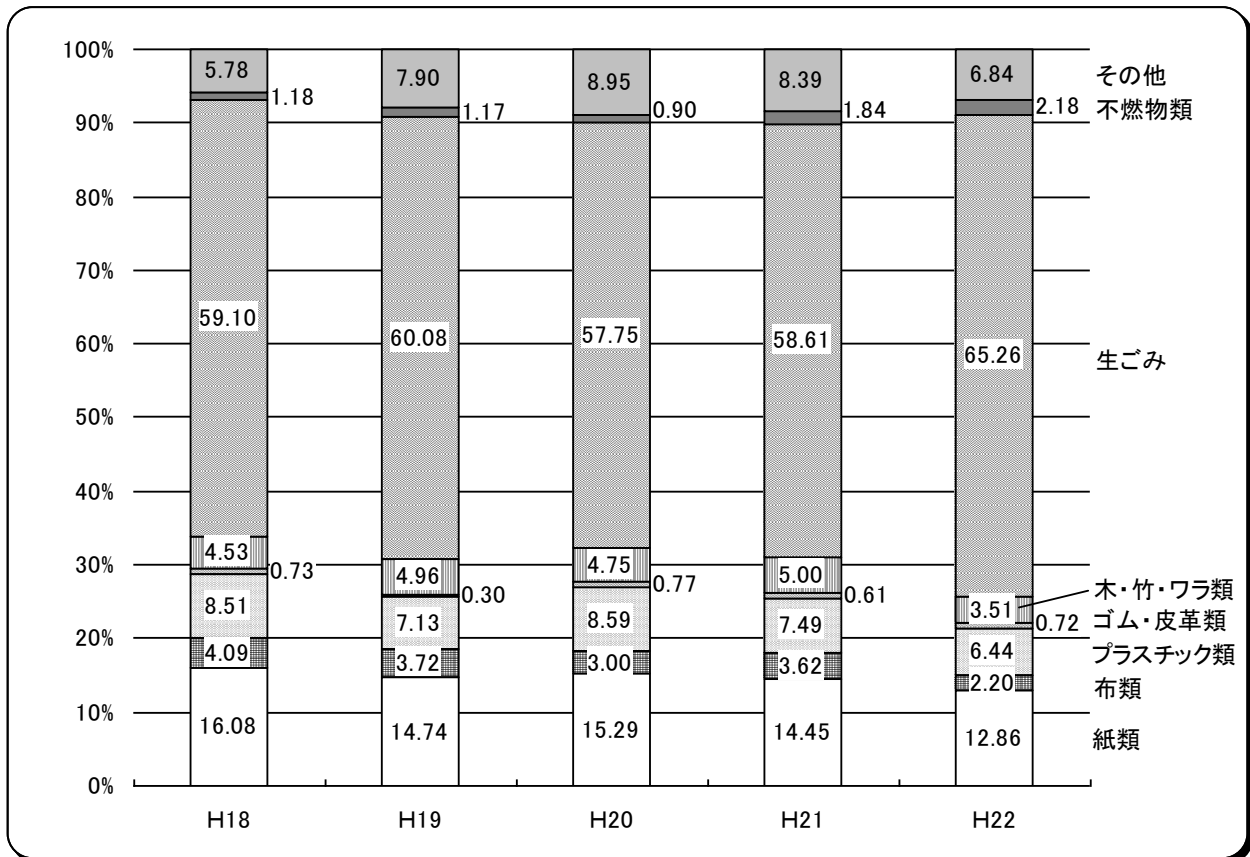

6 焼却灰の発生量及び処理状況

図-5 焼却灰の発生量及び処理状況

