

令和 8 年度 消防隊用活動服 購入 仕 様 書

この仕様書は、志太広域事務組合志太消防本部が購入する活動服について必要な事項を定める。

- 1 品 名 消防隊用活動服（夏用・冬用）
- 2 規 格 ①活動服（夏用） 令和 8 年度活動服（夏用）仕様明細書のとおり
②活動服（冬用） 令和 8 年度活動服（冬用）仕様明細書のとおり
- 3 数 量 100 着（夏用 88 着・冬用 12 着）
- 4 納入期限 令和 9 年 2 月 26 日（金）
※但し、可能な限り早期納入に努めること。
- 5 納入場所 志太広域事務組合志太消防本部 藤枝消防署
- 6 証明書 受注者は、契約締結後①令和 8 年度活動服（夏用）・②令和 8 年度活動服（冬用）仕様明細書「1 使用材料（1）」に示す表生地について原反生産者の発行する品質保証書と原反引受証明書を提出すること。
- 7 サイズ 受注者は、各個人を採寸し、個人仕立てのものとする。サイズは仕様明細書別表（1）を参照すること。
- 8 見本の製作 受注者は、材料見本について承認を受けた後、この仕様書に基づき速やかに作業服見本を製作し、当本部の承認を受けること。なお、本製作は作業服見本の承認後とする。
- 9 その他 検収後であっても、生地、付属品及び寸法等縫製上の欠陥が認められた時は、受注者の責任とし無償で修理または交換すること。また、本仕様書に明記無き事項については、双方協議により決定する。

志太広域事務組合志太消防本部 藤枝消防署 担 当 村松 一樹 住 所：静岡県藤枝市稲川 2 0 0 - 1 電 話：054-641-1878 FAX：054-644-1412
--

令和 8 年度消防隊用活動服（夏用）仕様明細書

（総 則）

1 目的

この仕様明細書は、志太消防本部（以下「本部」とする。）において購入する消防職員用の活動服（夏用）について、必要な事項を定めることを目的とする。

2 概要

活動服（夏用）は、消防職員が着用する被服であり、消防活動に適するものであること。

3 活動服（夏用）の条件

この活動服（夏用）に使用する材料・付属品は、全般にわたって十分に検査が行われ、この仕様明細書のすべてを満たし、仕上がりが優良な製品であること。

4 その他

この仕様明細書の内容について、疑義が生じた場合は、本部と協議の上、解決すること。

（仕 様）

1 使用材料

（1）生地一般

ア 原糸は糸ムラ、番手ムラ、撚りムラ等の目立たない良質のものをを使用すること。

イ 織上がりは均正で、織キズ、糸節、汚れ等の欠点のないものであること。

ウ 表生地（A）・（B）は、アラミドストレッチ生地を使用し縫製すること。

- ・表生地（A）東レ S2418TS C/# NTB

別表（2）のとおりとする。

- ・表生地（B）東レ NX4848R C/# BOR

別表（2）のとおりとし、使用箇所は、次のとおりとする。

上衣 衿トリミング 背中ヨーク ポケット雨ブタ裏 ポケットプリーツ

（2）袋地

ポリエステル、レーヨン混紡スレーキとする。

（3）しん地、マーベルト

しん地、マーベルトは本部の承認を得たものとする。

（4）その他

ア ボタン

尿素樹脂ボタン（径 1.5 cm）を肩章、ズボンの尻ポケットに使用する。

イ ファスナーを上衣前合わせ、袖口、ズボンの前立て、サイドポケットに使用する。又、座金前かんは、前立てに使用する。

ウ 糸

地縫い、飾り縫い、穴かがりは、芳香族ポリアミド糸同系色 #50 とする。

2 形状

(1) 上衣（品番(株)イマジョー製 TX9100VR 同等以上）

立体裁断及び立体縫製、台衿付きレギュラーカラー、前立て比翼付ファスナー、両胸雨蓋付きアウトポケットファスナー付、左右胸ヨーク切り替え、肩章付き、カフス付き釦止め、背ヨーク切り替え、左袖ワッペン台、左胸名札台、裾シャツ型、背中切り替え蓄光パイピング挟み込み、両肩部切り替え蓄光パイピング挟み込み。（配色部分 衿トリミング 背中ヨーク ポケット雨ブタ裏 ポケットプリーツ内）

(2) ズボン（品番(株)イマジョー製 TX9101CD 同等以上）

立体裁断及び立体縫製、ワンタック、両脇ポケット、両大腿部カーゴポケット、後ダーツ、左上前ファスナー開き前カン止め、後身切り替え、ベルトループ8本付、左右後片玉縁ポケット（左釦止め）、裾シングル始末裾タブ仕様、ウエスト全周囲ストレッチ機能

3 縫製

(1) 一般的事項

ア 各部の縫合いは、優良で縫い代が適当であること。

イ 縫い目の飛び、はずれがないこと。

ウ 糸調子は、縫い目が優良で、縫い曲がりのないこと。

エ 縫い目数は次のとおりとする。

・地縫い運針数 12針以上／3cm間

・飾りステッチ運針数 12針以上／3cm間

オ 飾りステッチ幅約0.5cmで、特に指定する部分は、端ミシンとし、配色地部分のステッチについては、生地と同系色とすること。

カ ボタン穴は、鳩目又は、眠り穴かがりとする。

キ 各部の合票、曲線に十分注意すること。

ク アイロン仕上げには、十分注意すること。

ケ 接着芯を使用する部分は、すべて高圧加熱式芯張りプレス機を用いて、全面接着すること。

コ 布目は、パターン指定どおりとすること。

サ 上衣及びズボンに「令和8年度石油貯蔵施設立地対策等交付金事業」と明記すること。

(2) 上衣

ア 主衿

衿には芯を入れ、表衿端に12mm幅のトリミングを入れ周囲にステッチをかける。ステッチ糸は表裏に同系色でかける。台衿は表裏を縫い合わせ、台衿で上衿を挟み地縫いし表よりステッチで押さえる。

イ 前立て

左上前見返しと身頃見返し端にファスナーを合わせ、左上前端より6mm幅ステッチをかけ、更にファスナー付けのダブルステッチを下までかける。下前端は見返しとの間にファスナーを挟み前端にコバステッチで下まで押さえる。ファスナーはムシ見せとする。前立てのファスナー横にマジックテープを3ヶ所取り付ける。左上前見返し側にマジックテープ（オス）、右下前にマジックテープ（メス）を付ける。

ウ 胸ヨーク

左右前身の胸の辺りで切り替え、上身頃側へステッチをかける。後身肩切り替え部分に蓄光パイピングを挟み込み縫い付ける。

エ 肩章

表裏を縫い合わせ先三角形型釦止め、肩先付け位置幅 50mm、長さ 150mm とし、周囲には 6mm ステッチをかける。肩先側は袖付け根に挟み、袖側より 40mm 入った位置で縫い止め、その間にクロスステッチをかける。肩章先は穴かがりの釦止めとする。釦は紺色を使用する。

オ 胸ポケット・雨蓋

雨蓋は左右の胸ヨーク切り替え線に挟み付ける。長さ 150mm、周囲にステッチをかける。裏面・長さの中心にマジックテープ 25mm×35mm（オレンジオス）を付ける。左雨蓋の前中心側に約 25mm のペン刺し口を設ける。

ポケットは左右の胸ヨーク切り替え位置より 15mm 下にアウトポケット口幅 145mm、中心の深さ 160mm にコバステッチで周囲を付ける。ポケットの中心に、表ヒダをつける。ポケット口に両開きファスナーを付け上部は雨蓋に挟み込み下部はポケット口に縫い付ける。またポケット口中心にマジックテープ 25mm×30mm を付ける。右胸ポケットの中にスマートホン対応の内ポケットを付けること。

カ 階級章台座 名札台座 ワッペン台座

右胸切り替え位置より 15mm 上、フラップの長さの中心やや脇側に 25mm 幅×長さ 40mm のマジックテープ（メス）を取り付ける。

左胸切り替え位置より 15mm 上、フラップの長さの中心やや脇側に 40mm 幅×長さ 90mm のマジックテープ（メス）を取り付ける。

左肩切り替えから 8 cm 下に指定のワッペン台を縫い付ける。（別図 1－1）

キ 名札

表生地（A）に本部指定色にて刺繍し、B 面マジックテープを縫い付けプレートにする。

上段には志太消防本部、下段には個人名（苗字のみ）とする。（別図 1－2）

ク 背中ヨーク

1 枚仕立て V 型ヨークとし、配色生地を使用する。後部背切り替え、前肩は肩章付け辺り位置で切り替える。切り替え部分に蓄光パイピングを挟み込み縫い付ける。切り替え線のヨーク側に 6mm 幅のステッチをかける。袖側にも 6mm 幅のステッチをかける。大きさは中心で約 21cm（サイズにより変動）とする。背ヨーク中央に消防本部名をプリントする。

【転写プリント、縁・青、中・白 上段に静岡県、下段に志太消防本部とすること。（別図 1－3）※字体及び文字サイズについては、落札業者と協議し決定する】

ケ 脇身頃

脇身頃は裾から脇下まで、脇下から袖口までを続きとし、脇下に重ね布式ベンチレーションホールを設ける。ベンチレーションホールの上端は三つ折り始末をし、コバステッチと 6mm 幅のダブルステッチをかける。ベンチレーションホールの下端は二つ折りでオーバーロック始末し、6mm 幅ステッチをかける。ベンチレーションホールは袖下布を上脇下身頃と重ね、上下を離し脇線のみで縫い合わせる。前後身頃側に 6mm 幅のステッチをかける。

コ 袖

2枚袖のカフス幅 60mm 付きとする。袖口に 2 本タックを取り、ファスナー仕様とする。線から続けてインターロック始末、又は地縫いとオーバーロック始末とする。カフス付け内側始末は、折り曲げ、カフス付け側にコバステッチと 6mm 幅のダブルステッチをかける。立体を持たせる為に袖付け根後部にダーツをとること。

サ 後身頃

後身頃は、ヨークと縫い合わせヨーク側へ 6mm 幅のステッチをかける。

シ 裾

シャツ型とし、三つ折り始末とし 5mm 幅ステッチをかける。

ス 片布・品質表示

左胸ポケット位置の身頃裏面に付ける。

セ 衿吊り・サイズ表示

衿吊りは衿ぐり後中心に挟み付け、サイズ表示は衿吊り横に挟み付ける。

ソ 左胸ポケット

消防手帳が取り付けられるループを取り付けること。

(3) ズボン

ア 前タック

左上前ファスナーあき、左右のウエストにワンタックをとり脇側（外向き）に片倒しをする。

イ 前立て

左上前立てに芯を貼り、約 35mm 幅の飾りステッチで押さえ、ファスナーあき止まり位置は小丸にし、閉止めをする。見返し奥の裁ち目は芯と共にオーバーロック始末をする。右下前ファスナー下に持ち出し布を付け、身頃と持ち出し布のはぎ目にファスナーを挟みコバステッチをかける。持ち出し布は表裏共に表地とし見返し側の奥端はオーバーロック始末をする。

ウ 脇ポケット

左右の両脇に斜め切り替えポケットを各 1 個付ける。ポケット口の長さ 160mm とし、口の上下端に閉止めをする。口にはコバステッチと 6mm 幅のダブルステッチをかける。向う布の表地端は、袋布に縫い合わせる。袋の周囲は袋縫いをする。右ポケットの袋布に小袋を縫い付ける。

エ 後

左右のウエストに各 1 本のダーツを取り、内側に片倒しをする。後中心の尻縫いは割縫い、裁ち目はオーバーロック始末をする。脇線と後中心の間(中心寄り)にベルト付け下より裾まで切り替え、脇側の方へ 6mm 幅ステッチをかける。後身を切り替えた中心側身頃の太腿辺りを斜めに切り替え下身頃側へ 6mm 幅ステッチをかける。ダーツ、後身・内腿切替え部は臀部の突っ張り感を軽減させるために必要とする。

オ 後ポケット

左右後に口幅 10mm、口の長さ 145mm の片玉縁ポケットを各 1 個付ける(玉縁作りミシン可)。ポケット周囲はコバステッチをかけ、口の両端は閉止めをする。ポケット向こう布(表地)とし、袋布とはぎ合わせ、袋の周囲は袋縫いをする。左後ろポケットのみ穴かがりボタン止めとする。

カ カーゴポケット

両大腿部横に左右マチ付の上辺 210 mm、長さ 240 mmのアウトポケットを付ける。ポケット口はファスナー開き 170 mmの突合せとし、玉縁の上下端はコバステッチをかける。

キ 腰帯

マーベルト付きとし、幅約 40mm にストレッチ芯を貼り、ウエスト全周でストレッチ性を出す事とする。前両端は内側に折り曲げステッチで押さえる。ファスナー上の前中心に前カンを付ける。

ク ベルトループ

ベルト通し幅 60mm、長さ 20mm のものを前タック位置、脇、後ダーツ位置、後 2 カ所、合計 8 本付ける。ループ幅の両端はステッチをかける。

ケ シック

下前の持ち出し布下へ棒シック布を縫い代端に縫い止める。

コ 裾

裾はシングル仕上げとし、裾タブを縫い付ける。(別図 1 - 4)

サ 脇縫い

後へ片倒しとし、6 mm 幅ステッチをかけ裁ち目はオーバーロック始末とする。

シ 内股縫い

縫い割し、裁ち目はオーバーロック始末とする。

ス サイズ表示・品質表示

片布下端に挟む。

セ 片布

左脇ポケット袋布に縫着する。

別表（１）

サイズ表

活動服上衣サイズ表

部位 サイズ	バスト	衿 丈	袖 丈	肩 幅	着 丈	ネック回り
ASS	96	72.5	51	43	72.5	38
A S	100	75	53	44	73	39
A M	105	78	55	46	75	40
A L	110	81	57	48	77	41
ALL	115	84	59	50	79	43
A3L	120	87	61	52	81	45
B S	110	75	51	48	73	43
B M	115	78	53	50	75	45
B L	120	81	55	52	77	47
BLL	125	84	57	54	79	49
B3L	130	87	59	56	81	51
B4L	140	88	59	58	81	53

活動服下衣（ズボン）サイズ表

部位 サイズ	ウエスト	ヒップ	ワタリ	股下
A1	70	98	33.5	75cm 上がり を基準に偶数単位 で股下の調整を する。
A2	73	100	33.5	
A3	76	103	34.5	
A4	79	106	34.5	
A5	82	108	35	
A6	85	111	35.5	
A7	88	114	36.5	
B00	82	110	36.5	
B0	85	113	37	
B1	88	116	38	
B2	91	119	38	
B3	95	122	38.5	
B4	100	125	39	
B5	105	128	40	
B6	110	132	41	
W115	115	136	42	
W120	120	140	43	

※表記に当てはまらない場合は、別寸として対応すること。

別表（２）

表生地（Ａ）

区 分	規 格		試 験 方 法
品 番	東レ S2418TS C/#NTB		
品 名	難燃ストレッチトロピカル		
混紡率（％）	メタ系アラミド	73％	JIS L 1030
	パラ系アラミド	5％	
	難燃ポリエステル	20％	
	ポリウレタン	2％	
	導電性繊維使用		
使用糸番手	経 40/2		JIS L 1096
	緯 40/2		
組 織	平織（トロピカル）		JIS L 1096
密 度 （本/2.54cm）	経 68 本以上		JIS L 1096
	緯 52 本以上		
重 量（g/m ² ）	175 以上		JIS L 1096
引張強度（N）	経 1050 以上		JIS L 1096
	緯 800 以上		ラベルドストリップ法
引裂強度（N）	経 40 以上		JIS L 1096
	緯 30 以上		ベンジユラム法
寸法変化率	経 ±0.5％以下		JIS L 1096
	緯 ±0.5％以下		
伸 長 率	13％以上		JIS L 1096 B 法
	変退色	汚染	
耐光堅牢度	3 級以上	－	JIS L 0842
洗濯	4～5 級	4～5 級	JIS L 0844 A2 法
汗	4～5 級	4～5 級	JIS L 0848 A 法
摩擦堅牢度（乾）	－	4～5 級	JIS L 0849 II 形
ピリング	4 級		JIS L 1076 A 法
残炎時間	0 秒		
余じん時間	1 秒		JIS L 1091 A4 法
炭化距離	10cm 以下		
LO I 値	28.0 以降		JIS K 7201 B1 法
摩擦帯電電荷量	7μc/m ² 未満		JIS L 1094

表生地 (B)

区 分	規 格		試 験 方 法
品 番	東レ NX4848R C/#BOR		
品 名	難燃ストレッチトロピカル		
混紡率（％）	メタ系アラミド 94％		JIS L 1030
	パラ系アラミド 4％		
	ポリウレタン 2％		
	導電性繊維混入		
使用糸番手	経 40/2		JIS L 1096
	緯 40/2		
組 織	1/1 平織（トロピカル）		JIS L 1096
密 度 （本/2.54cm）	経 70 本以上		JIS L 1096
	緯 50 本以上		
重量（g/m ² ）	180 以上		JIS L 1096
引張強度（N）	経 1000 以上		JIS L 1096
	緯 750 以上		ラベルドストリップ法
引裂強度（N）	経 55 以上		JIS L 1096
	緯 40 以上		ベンジュラム法
寸法変化率	経 ±2.0％以下		JIS L 1096
	緯 ±2.0％以下		
色 相	色相（H）	9.7R	JIS Z 8721
	明度（V）	5.2	
	彩度（C）	8.6	
伸 長 率	15％以上		JIS L 1096 B 法
	変退色	汚染	
耐光堅牢度	3 級以上	－	JIS L 0843
洗濯	4 級	4 級	JIS L 0844 A2 法
汗	4 級	4 級	JIS L 0848 A 法
摩擦堅牢度（乾）	－	4 級	JIS L 0849 II 形
ピリング	4 級		JIS L 1076 A 法
残炎時間	0 秒		
余じん時間	1 秒以下		JIS L 1091 A4 法
炭化距離	10cm 以下		
L O I 値	29.0 以上		JIS K 7201 B1 法
摩擦帯電電荷量	7μc/m ² 未満		JIS L 1094

別図 1 - 1 左袖指定ワッペン（原寸大）

サイズ：縦約 8.8 cm × 横約 7.8 cm

詳細は別途協議



別図 1 - 2 ネームプレート（原寸大）

サイズ：縦約 4 cm × 横約 9 cm

上段：志太消防本部 下段：氏名（苗字のみ）




詳細は別途協議



別図 1－3 背ヨークプリント

全体図


上段：静岡県
下段：志太消防本部
色＝白・緑色：青

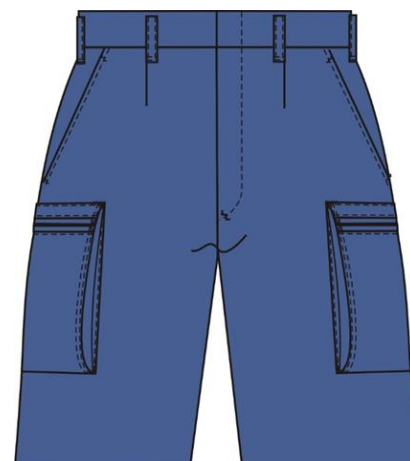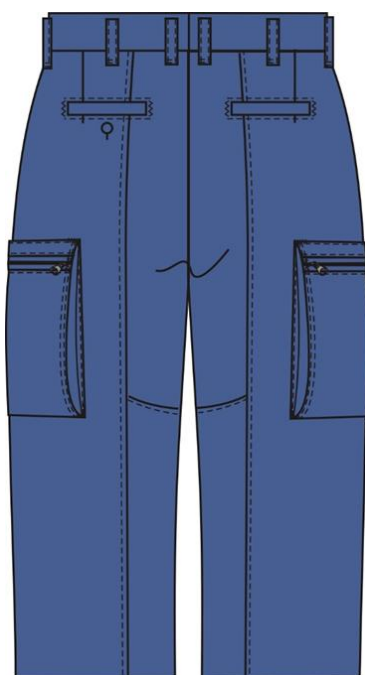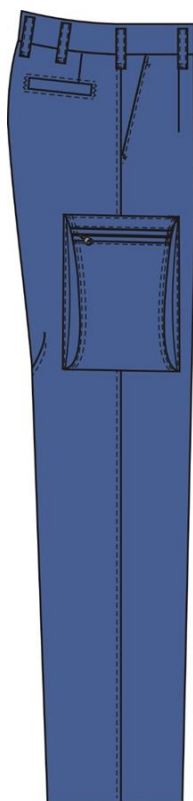

前

後

左側面

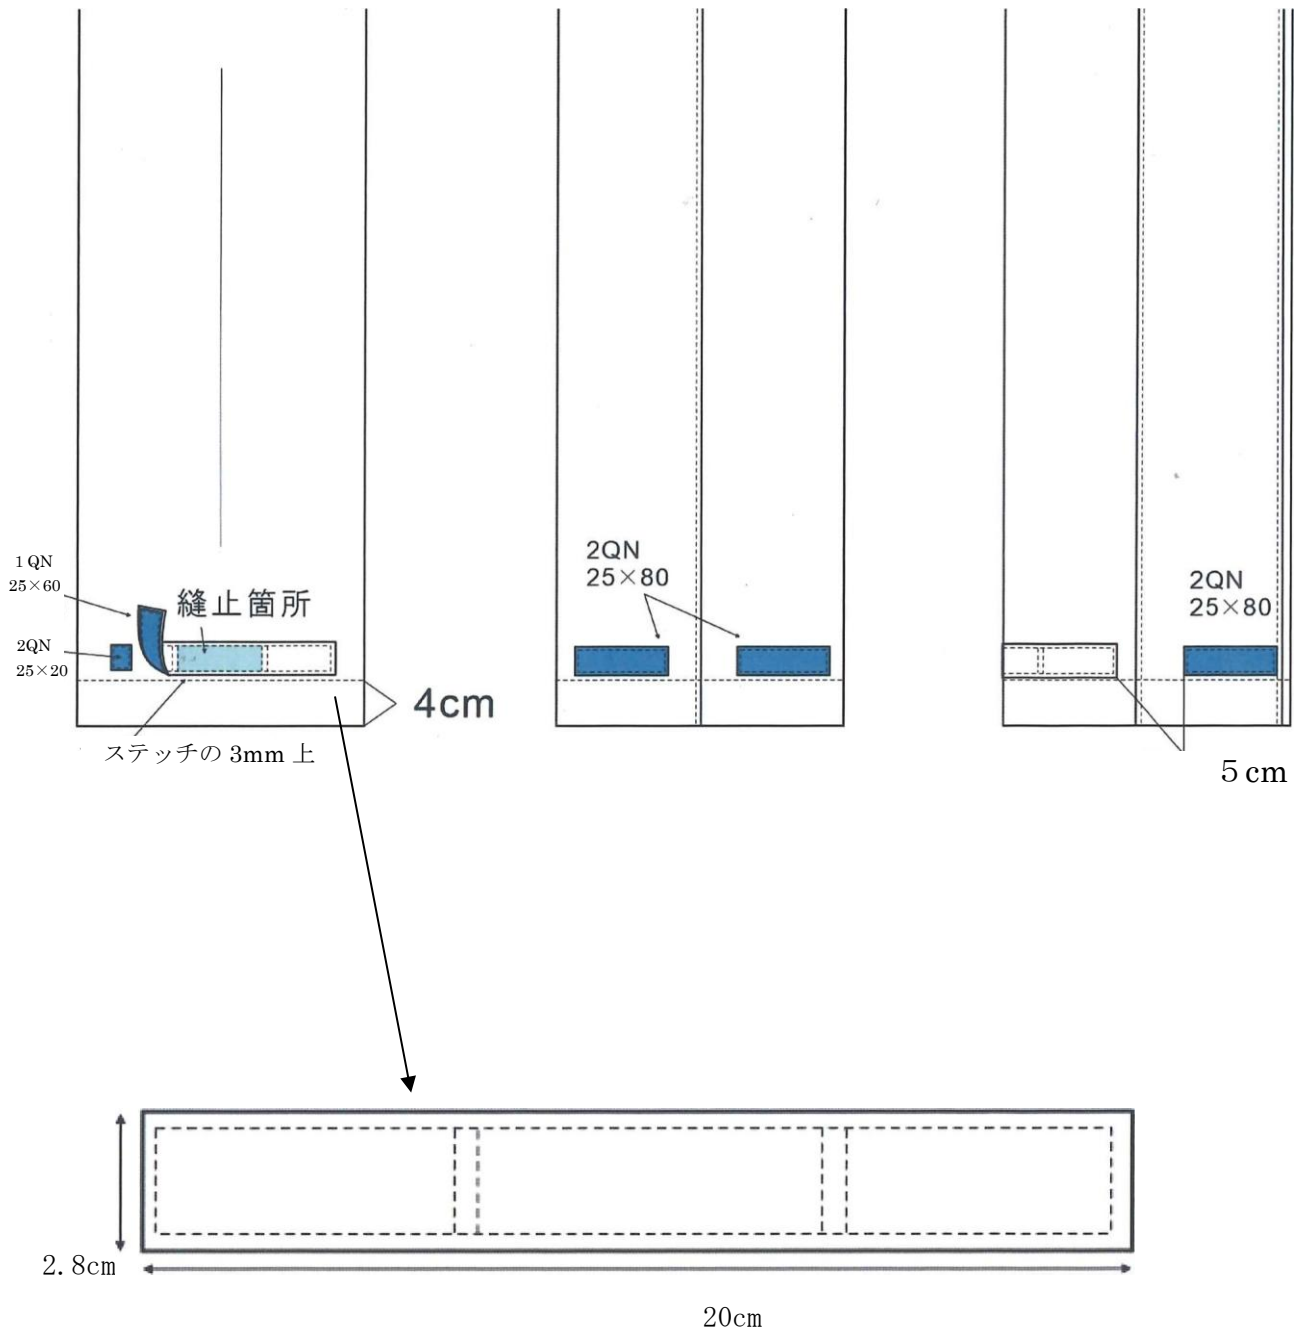

令和 8 年度消防隊用活動服（冬用）仕様明細書

（総 則）

1 目的

この仕様明細書は、志太消防本部（以下「本部」とする。）において購入する消防職員用の活動服（冬用）について、必要な事項を定めることを目的とする。

2 概要

活動服（冬用）は、消防職員が着用する被服であり、消防活動に適するものであること。

3 活動服（冬用）の条件

この活動服（冬用）に使用する材料・付属品は、全般にわたって十分に検査が行われ、この仕様明細書のすべてを満たし、仕上がりが優良な製品であること。

4 その他

この仕様明細書の内容について、疑義が生じた場合は、本部と協議の上、解決すること。

（仕 様）

1 使用材料

（1）生地一般

ア 原糸は糸ムラ、番手ムラ、撚りムラ等の目立たない良質のものを使用すること。

イ 織上がりは均正で、織キズ、糸節、汚れ等の欠点のないものであること。

ウ 表生地（A）・（B）は、アラミドストレッチ生地を使用し縫製すること。

- ・表生地（A）東レ S2412TS C/# NTB

別表（2）のとおりとする。

- ・表生地（B）東レ NX4040R C/#BOR

別表（2）のとおりとし、使用箇所は、次のとおりとする。

上衣 衿トリミング 背中ヨーク ポケット雨ブタ裏 ポケットプリーツ

（2）袋地

ポリエステル、レーヨン混紡スレーキとする。

（3）しん地、マーベルト

しん地、マーベルトは本部の承認を得たものとする。

（4）その他

ア ボタン

尿素樹脂ボタン（径 1.5 cm）を肩章、ズボンの尻ポケットに使用する。

イ ファスナーを上衣前合わせ、袖口、ズボンの前立て、サイドポケットに使用する。又、座金前かんは、前立てに使用する。

ウ 糸

地縫い、飾り縫い、穴かがりは、芳香族ポリアミド糸同系色 #50 とする。

2 形状

(1) 上衣（品番(株)イマジョー製 TX9000VR 同等以上）

立体裁断及び立体縫製、台衿付きレギュラーカラー、前立て比翼付ファスナー、両胸雨蓋付きアウトポケットファスナー付、左右胸ヨーク切り替え、肩章付き、カフス付き釦止め、背ヨーク切り替え、左袖ワッペン台、左胸名札台、裾シャツ型、背中切り替え蓄光パイピング挟み込み、両肩部切り替え蓄光パイピング挟み込み。

（配色部分 衿トリミング 背中ヨーク ポケット雨ブタ裏 ポケットプリーツ内）

(2) ズボン（品番(株)イマジョー製 TX9001CD 同等以上）

立体裁断及び立体縫製、ワンタック、両脇ポケット、両大腿部カーゴポケット、後ダーツ、左上前ファスナー開き前カン止め、後身切り替え、ベルトループ8本付、左右後片玉縁ポケット（左釦止め）、裾シングル始末裾タブ仕様、ウエスト全周囲ストレッチ機能

3 縫製

(1) 一般的事項

ア 各部の縫合いは、優良で縫い代が適当であること。

イ 縫い目の飛び、はずれがないこと。

ウ 糸調子は、縫い目が優良で、縫い曲がりのないこと。

エ 縫い目数は次のとおりとする。

・地縫い運針数 12針以上／3cm間

・飾りステッチ運針数 12針以上／3cm間

オ 飾りステッチ幅約0.5cmで、特に指定する部分は、端ミシンとし、配色地部分のステッチについては、生地と同系色とすること。

カ ボタン穴は、鳩目又は、眠り穴かがりとする。

キ 各部の合票、曲線に十分注意すること。

ク アイロン仕上げには、十分注意すること。

ケ 接着芯を使用する部分は、すべて高圧加熱式芯張りプレス機を用いて、全面接着すること。

コ 布目は、パターン指定どおりとすること。

サ 上衣及びズボンに「令和8年度石油貯蔵施設立地対策等交付金事業」と明記すること。

(2) 上衣

ア 主衿

衿には芯を入れ、表衿端に12mm幅のトリミングを入れ周囲にステッチをかける。ステッチ糸は表裏に同系色でかける。台衿は表裏を縫い合わせ、台衿で上衿を挟み地縫いし表よりステッチで押さえる。

イ 前立て

左上前見返しと身頃見返し端にファスナーを合わせ、左上前端より6mm幅ステッチをかけ、更にファスナー付けのダブルステッチを下までかける。下前端は見返しとの間にファスナーを挟み前端にコバステッチで下まで押さえる。ファスナーはムシ見せとする。前立てのファスナー横にマジックテープを3ヶ所取り付ける。左上前見返し側にマジックテープ（オス）、右下前にマジックテープ（メス）を付ける。

ウ 胸ヨーク

左右前身の胸の辺りで切り替え、上身頃側へステッチをかける。後身肩切り替え部分に蓄光パイピングを挟み込み縫い付ける。

エ 肩章

表裏を縫い合わせ先三角形型釦止め、肩先付け位置幅 50mm、長さ 150mm とし、周囲には 6mm ステッチをかける。肩先側は袖付け根に挟み、袖側より 40mm 入った位置で縫い止め、その間にクロスステッチをかける。肩章先は穴かがりの釦止めとする。釦は紺色を使用する。

オ 胸ポケット・雨蓋

雨蓋は左右の胸ヨーク切り替え線に挟み付ける。長さ 150mm、周囲にステッチをかける。裏面・長さの中心にマジックテープ 25mm×35mm（オレンジオス）を付ける。左雨蓋の前中心側に約 25mm のペン刺し口を設ける。

ポケットは左右の胸ヨーク切り替え位置より 15mm 下にアウトポケット口幅 145mm、中心の深さ 160mm にコバステッチで周囲を付ける。ポケットの中心に、表ヒダをつける。ポケット口に両開きファスナーを付け上部は雨蓋に挟み込み下部はポケット口に縫い付ける。またポケット口中心にマジックテープ 25mm×30mm を付ける。右胸ポケットの中にスマートホン対応の内ポケットを付けること。

カ 階級章台座 名札台座 ワッペン台座

右胸切り替え位置より 15mm 上、フラップの長さの中心やや脇側に 25mm 幅×長さ 40mm のマジックテープ（メス）を取り付ける。

左胸切り替え位置より 15mm 上、フラップの長さの中心やや脇側に 40mm 幅×長さ 90mm のマジックテープ（メス）を取り付ける。

左肩切り替えから 8cm 下に指定のワッペン台を縫い付ける。（別図 1-1）

キ 名札

表生地(A)に本部指定色にて刺繍し、B面マジックテープを縫い付けプレートにする。

上段には志太消防本部、下段には個人名とする。（別図 1-2）

ク 背中ヨーク

1枚仕立てV型ヨークとし、配色生地を使用する。後部背切り替え、前肩は肩章付け辺り位置で切り替える。切り替え部分に蓄光パイピングを挟み込み縫い付ける。切り替え線のヨーク側に 6mm 幅のステッチをかける。袖側にも 6mm 幅のステッチをかける。大きさは中心で約 21cm(サイズにより変動)とする。背ヨーク中央に消防本部名をプリントする。

【転写プリント、縁・青、中・白 上段に静岡県、下段に志太消防本部とすること。（別図 1-3）※字体及び文字サイズについては、落札業者と協議し決定する】

ケ 脇身頃

脇身頃は裾から脇下まで、脇下から袖口までを続きとし、脇下に重ね布式ベンチレーションホールを設ける。ベンチレーションホールの上端は三つ折り始末をし、コバステッチと 6mm 幅のダブルステッチをかける。ベンチレーションホールの下端は二つ折りでオーバーロック始末し、6mm 幅ステッチをかける。ベンチレーションホールは袖下布を上脇下身頃と重ね、上下を離し脇線のみで縫い合わせる。前後身頃側に 6mm 幅のステッチをかける。

コ 袖

2枚袖のカフス幅 60mm 付きとする。袖口に 2 本タックを取り、ファスナー仕様とする。線から続けてインターロック始末、又は地縫いとオーバーロック始末とする。カフス付け内側始末は、折り曲げ、カフス付け側にコバステッチと 6 mm 幅のダブルステッチをかける。立体を持たせる為に袖付け根後部にダーツをとること。

サ 後身頃

後身頃は、ヨークと縫い合わせヨーク側へ 6 mm 幅のステッチをかける。

シ 裾

シャツ型とし、三つ折り始末とし 5 mm 幅ステッチをかける。

ス 片布・品質表示

左胸ポケット位置の身頃裏面に付ける。

セ 衿吊り・サイズ表示

衿吊りは衿ぐり後中心に挟み付け、サイズ表示は衿吊り横に挟み付ける。

ソ 左胸ポケット

消防手帳が取り付けられるループを取り付けること。

(3) ズボン

ア 前タック

左上前ファスナーあき、左右のウエストにワンタックをとり脇側（外向き）に片倒しをする。

イ 前立て

左上前立てに芯を貼り、約 35mm 幅の飾りステッチで押さえ、ファスナーあき止まり位置は小丸にし、閉止めをする。見返し奥の裁ち目は芯と共にオーバーロック始末をする。右下前ファスナー下に持ち出し布を付け、身頃と持ち出し布のはぎ目にファスナーを挟みコバステッチをかける。持ち出し布は表裏共に表地とし見返し側の奥端はオーバーロック始末をする。

ウ 脇ポケット

左右の両脇に斜め切り替えポケットを各 1 個付ける。ポケット口の長さ 160mm とし、口の上下端に閉止めをする。口にはコバステッチと 6 mm 幅のダブルステッチをかける。向う布の表地端は、袋布に縫い合わせる。袋の周囲は袋縫いをする。右ポケットの袋布に小袋を縫い付ける。

エ 後

左右のウエストに各 1 本のダーツを取り、内側に片倒しをする。後中心の尻縫いは割縫い、裁ち目はオーバーロック始末をする。脇線と後中心の間(中心寄り)にベルト付け下より裾まで切り替え、脇側の方へ 6 mm 幅ステッチをかける。後身を切り替えた中心側身頃の太腿辺りを斜めに切り替え下身頃側へ 6 mm 幅ステッチをかける。ダーツ、後身・内腿切替え部は臀部の突っ張り感を軽減させるために必要とする。

オ 後ポケット

左右後に口幅 10mm、口の長さ 145mm の片玉縁ポケットを各 1 個付ける(玉縁作りミシン可)。ポケット周囲はコバステッチをかけ、口の両端は閉止めをする。ポケット向こう布(表地)とし、袋布とはぎ合わせ、袋の周囲は袋縫いをする。左後ろポケットのみ穴かがりボタン止めとする。

カ カーゴポケット

両大腿部横に左右マチ付の上辺 210 mm、長さ 240 mmのアウトポケットを付ける。ポケット口はファスナー開き 170 mmの突合せとし、玉縁の上下端はコバステッチをかける。

キ 腰帯

マーベルト付きとし、幅約 40mm にストレッチ芯を貼り、ウエスト全周でストレッチ性を出す事とする。前両端は内側に折り曲げステッチで押さえる。ファスナー上の前中心に前カンを付ける。

ク ベルトループ

ベルト通し幅 60mm、長さ 20mm のものを前タック位置、脇、後ダーツ位置、後 2 カ所、合計 8 本付ける。ループ幅の両端はステッチをかける。

ケ シック

下前の持ち出し布下へ棒シック布を縫い代端に縫い止める。

コ 裾

裾はシングル仕上げとし、裾タブを縫い付ける。(別図 1 - 4)

サ 脇縫い

後へ片倒しとし、6 mm 幅ステッチをかけ裁ち目はオーバーロック始末とする。

シ 内股縫い

縫い割し、裁ち目はオーバーロック始末とする。

ス サイズ表示・品質表示

片布下端に挟む。

セ 片布

左脇ポケット袋布に縫着する。

別表（１）

サイズ表

活動服上衣サイズ表

部位 サイズ	バスト	衿 丈	袖 丈	肩 幅	着 丈	ネック回り
ASS	96	72.5	51	43	72.5	38
A S	100	75	53	44	73	39
A M	105	78	55	46	75	40
A L	110	81	57	48	77	41
ALL	115	84	59	50	79	43
A3L	120	87	61	52	81	45
B S	110	75	51	48	73	43
B M	115	78	53	50	75	45
B L	120	81	55	52	77	47
BLL	125	84	57	54	79	49
B3L	130	87	59	56	81	51
B4L	140	88	59	58	81	53

活動服下衣（ズボン）サイズ表

部位 サイズ	ウエスト	ヒップ	ワタリ	股下
A1	70	98	33.5	75cm 上がり を基準に偶数単位 で股下の調整を する。
A2	73	100	33.5	
A3	76	103	34.5	
A4	79	106	34.5	
A5	82	108	35	
A6	85	111	35.5	
A7	88	114	36.5	
B00	82	110	36.5	
B0	85	113	37	
B1	88	116	38	
B2	91	119	38	
B3	95	122	38.5	
B4	100	125	39	
B5	105	128	40	
B6	110	132	41	
W115	115	136	42	
W120	120	140	43	

※表記に当てはまらない場合は、別寸として対応すること。

別表（２）

表生地（Ａ）

区 分	規 格		試 験 方 法
品 番	東レ S2412TS C/#NTB		
品 名	難燃ストレッチツイル		
混紡率（％）	メタ系アラミド	73％	JIS L 1030
	パラ系アラミド	5％	
	難燃ポリエステル	20％	
	ポリウレタン	2％	
	導電性繊維使用		
使用糸番手	経 40/2		JIS L 1096
	緯 40/2		
組 織	2/1 綾織（ツイル）		JIS L 1096
密 度 （本/2.54cm）	経 80 本以上		JIS L 1096
	緯 65 本以上		
重 量（g/m ² ）	200 以上		JIS L 1096
引張強度（N）	経 1400 以上		JIS L 1096
	緯 1050 以上		ラベルドストリップ法
引裂強度（N）	経 50 以上		JIS L 1096
	緯 35 以上		ベンジュラム法
寸法変化率	経 ±0.5％以下		JIS L 1096
	緯 ±0.5％以下		
伸 長 率	13％以上		JIS L 1096 B 法
色 相	色相（H）0.9PB		JIS Z8721
	明度（V）2.9		
	彩度（C）2.7		
	変退色	汚染	
耐光堅牢度	3 級以上	－	JIS L 0842
洗濯	4～5 級	4～5 級	JIS L 0844 A2 法
汗	4～5 級	4～5 級	JIS L 0848 A 法
摩擦堅牢度（乾）	－	4～5 級	JIS L 0849 II 形
ピリング	4 級		JIS L 1076 A 法
残炎時間	0 秒		
余じん時間	1 秒		JIS L 1091 A4 法
炭化距離	10cm 以下		
LO I 値	28.0 以降		JIS K 7201 B1 法
摩擦帯電電荷量	7μc/m ² 未満		JIS L 1094

表生地 (B)

区 分	規 格		試 験 方 法
品 番	東レ NX4040R C/#BOR		
品 名	難燃ストレッチツイル		
混紡率（％）	メタ系アラミド 94％		JIS L 1030
	パラ系アラミド 4％		
	ポリウレタン 2％		
	導電性繊維混入		
使用糸番手	経 40/2		JIS L 1096
	緯 40/2		
組 織	2/1 綾織（ツイル）		JIS L 1096
密 度 （本/2.54cm）	経 80 本以上		JIS L 1096
	緯 65 本以上		
重量（g/m ² ）	200 以上		JIS L 1096
引張強度（N）	経 1300 以上		JIS L 1096
	緯 1000 以上		ラベルドストリップ法
引裂強度（N）	経 65 以上		JIS L 1096
	緯 55 以上		ベンジュラム法
寸法変化率	経 ±2.0％以下		JIS L 1096
	緯 ±2.0％以下		
色 相	色相（H）	9.6R	JIS Z 8721
	明度（V）	5.2	
	彩度（C）	8.7	
伸 長 率	13％以上		JIS L 1096 B 法
	変退色	汚染	
耐光堅牢度	3 級以上	－	JIS L 0842
洗濯	4 級	4 級	JIS L 0844 A2 法
汗	4 級	4 級	JIS L 0848 A 法
摩擦堅牢度（乾）	－	4 級	JIS L 0849 II 形
ピリング	4 級		JIS L 1076 A 法
残炎時間	0 秒		
余じん時間	1 秒以下		JIS L 1091 A4 法
炭化距離	10cm 以下		
L O I 値	29.0 以上		JIS K 7201 B1 法
摩擦帯電電荷量	7μc/m ² 未満		JIS L 1094

別図 1 - 1 左袖指定ワッペン（原寸大）

サイズ：縦約 8.8 cm × 横約 7.8 cm

詳細は別途協議



別図 1 - 2 ネームプレート（原寸大）

サイズ：縦約 4 cm × 横約 9 cm

上段：志太消防本部 下段：氏名（苗字のみ）

詳細は別途協議






別図 1－3 背ヨークプリント

全体図

上段：静岡県

下段：志太消防本部


色＝白・緑色：青

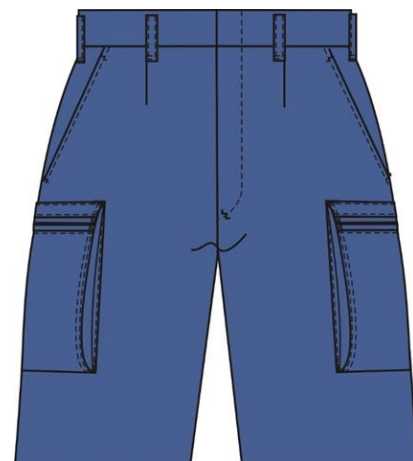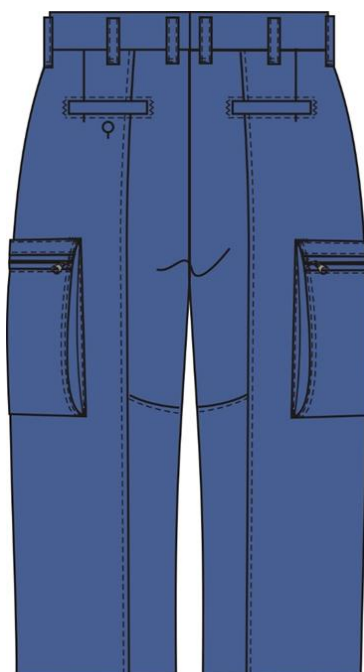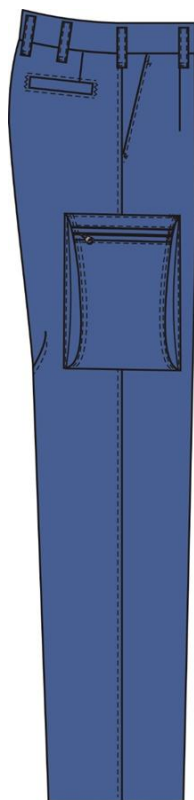

前

後

左側面

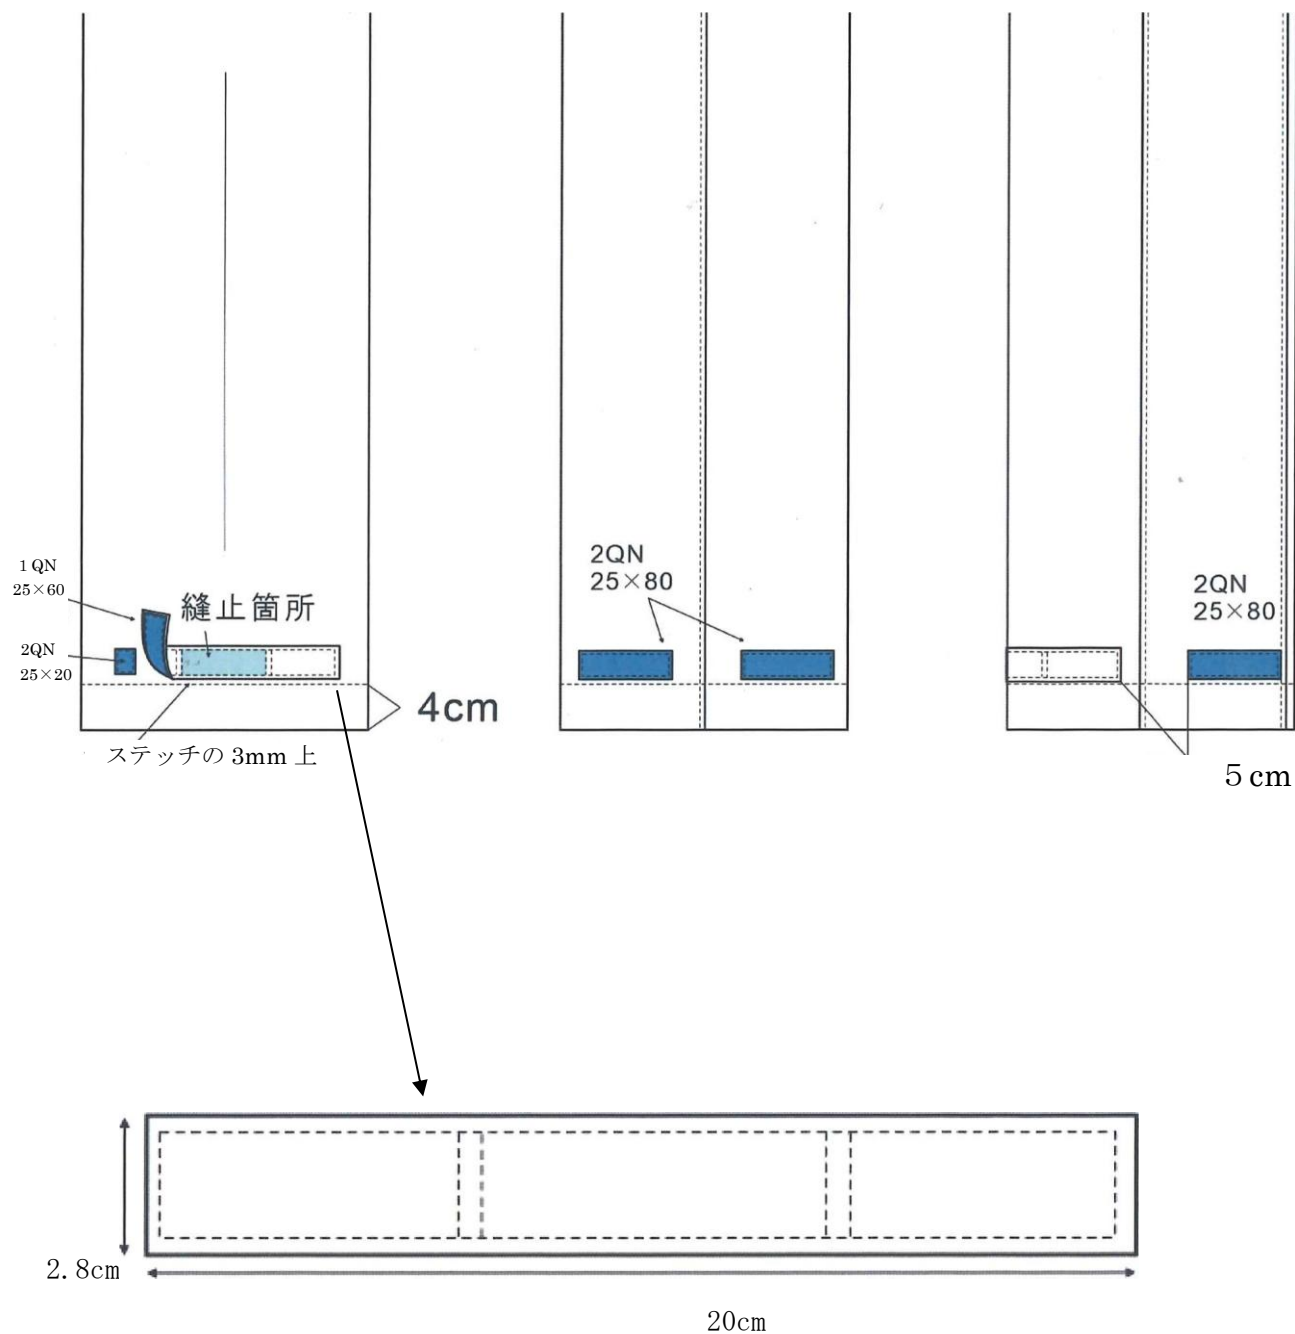

物 品 売 買 契 約 書

- 1 物 品 名 令和8年度 消防隊用活動服 購入
- 2 仕様(規格) 別紙仕様書のとおり
- 3 数 量 100 着 (夏用 88 着・冬用 12 着)
- 4 契 約 金 額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥)
- 5 引 渡 期 限 令和9年2月26日(金)まで
- 6 引 渡 場 所 志太広域事務組合志太消防本部藤枝消防署
- 7 契約保証金 免除(焼津市契約規則第26条第2項第 号 該当)
- 8 支 払 方 法 納品後一括払い(銀行口座振込)
- 9 支 払 時 期 請求書受理後30日以内

上記物品売買の実施について、発注者と受注者とはおののおの対等な立場における合意に基づいて、上記事項及び物品売買契約条項を厳守し契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

年 月 日

発注者 志太広域事務組合
管理者 焼津市長 中野弘道 ⑩

住 所
受注者 商 号
氏 名

⑩

志太広域事務組合物品売買契約条項

(総則)

第1条 発注者及び受注者は、売買契約書記載の物品（以下「契約物品」という。）の売買契約に関し、売買契約書に定めるもののほか、この条項に基づき、売買契約を履行しなければならない。

2 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

3 受注者は、この契約の履行にあたり個人情報を取扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(確約事項)

第2条 発注者に対し、受注者は、暴力団関係企業等（暴力団又は暴力団員等若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。）でないことを確約する。

(所有権移転)

第3条 物品の所有権は、物品の引渡があった時に、受注者から発注者に移転する。

(検査及び引渡)

第4条 受注者は、発注者の指示に従って約定期限に約定場所に物品を納品するものとし、発注者は物品受領後5日以内に物品の検査をするものとする。

2 物品の引渡は、発注者の検査終了と同時に完了するものとする。

3 第1項の検査によって生じた故障又は検査に要した経費は受注者の負担とする。

4 第1項の検査により合格と認めた時には、発注者は受注者に通知するものとする。

(物品の引取)

第5条 受注者は、不合格又は契約数量を超過した物品及び契約を解除された物品その他発注者から返却し得べき物品を、自己の経費をもって発注者の通知が到達した日から5日以内に引取らなければならない。

(契約不適合責任)

第6条 発注者は、受注者から引渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

2 前項の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、発注者は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しなければならない。ただし、契約をもってその期間を伸縮することができる。

(請求及び支払の期限)

第7条 受注者は、第4条第4項の通知を受けた後に支払を請求するものとする。

2 発注者は、受注者から正当な請求書を受領したときから30日以内に契約金を支払わなければならない。

(債権の譲渡)

第8条 受注者は、発注者の書面による承諾を得ない限り、発注者に対する債権を第三者に譲渡又は承継させることができない。

(引渡延滞違約金)

第9条 受注者の責めに帰すべき理由により引渡期限までに物品の引渡が完了しないときは、受注者は契約金額から（当該債務の履行分に相当する金額を控除した額につき、）引渡期限の翌日から引き渡し完了した日までの延滞日数に応じ、当該債務の履行に係る契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の延滞違約金を支払うものとする。

2 延滞違約金が100円未満であるときは、これを徴収しないものとし、100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(契約の解除)

第10条 発注者、受注者いずれか一方がこの契約に違反したときは、その相手方はいつでもこの契約の全部又は一部を解除することができる。

2 発注者は、受注者が暴力団関係企業等であることが認められた場合、何らの催告を要せずに本契約を解除することができる。

3 発注者が、前項の規定により、当該契約を解除した場合には、発注者はこれによる受注者の損害を賠償する責を負わず、また、解除により発注者に障害が生じたときは、受注者はその損害を賠償する。

(不当介入を受けた場合の措置)

第11条 受注者は、暴力団関係企業等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに発注者への報告及び警察への通報を行い、捜査上必要な協力をするものとする。

(合意管轄)

第12条 この契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。

(定めのない事項の処理)

第13条 この契約に定めのない事項については、法令の定めるところによるほか、発注者、受注者双方協議の上処理するものとする。

入札書

- 1 入札番号 第50号
- 2 件 名 令和8年度 消防隊用活動服購入
- 3 履行場所 藤枝市稲川200番地の1
志太広域事務組合 志太消防本部 藤枝消防署

上記の件について、志太広域事務組合競争契約入札心得を承諾の上、下記の金額で請負いたいのので、申し込みます。

入札金額

拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

(消費税抜)

令和 年 月 日

発注者 志太広域事務組合
管理者 焼津市長 中野 弘道 様

住所

入札者 商号

氏名 印

- 1 入札書は、入札1件ごと1枚用意してください。
2 入札書には、入札番号、件名、入札金額、入札日、入札者の住所・商号・代表者の職氏名を必ず明記し、社印・代表者印を押印してください。

記載例

入札書

1 入札番号 第 〇〇 号

2 件 名 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

3 履行場所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

入札金額は消費税額を除いた金額を記入。
「¥」マークも記入する。

上記の件について、志太広域事務組合競争入札心得を承諾の上、下記の金額で請負いたいのので、申し込みます。

入札金額

拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円
			¥	1	2	3	0	0	0

(消費税抜)

入札(開札)日を記入する。

令和〇〇年〇〇月〇〇日

発注者 志太広域事務組合
管理者 焼津市長 中野 弘道 様

会社名・代表者の職名及び氏名は必ず明記し、社印・代表者印をする。

住所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
入札者 商号 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
氏名 〇〇 〇〇〇〇〇〇 印

郵便入札での注意事項

一般書留、簡易書留又は持参のみ有効です。
普通郵便やレターパック等での提出は無効となります。

入札書及び内訳書（必要な場合のみ）を入れる内封筒と、内封筒を入れる外封筒の二重封筒にしてください。

※窓口を持参する場合、外封筒は不要です。



（令和7年5月1日～）

<内封筒記載例>

宛先、入札番号、件名、「入札書在中」、商号（又は名称）、並びに代表者の職名及び氏名を記入し、代表者印を押す。


同じ印で、封筒のつなぎ目に封印をする。

※いずれかの印がない場合、無効となる場合があります。

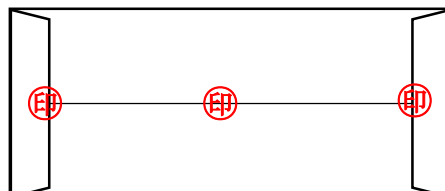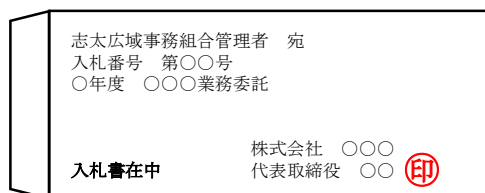

<外封筒記載例>

宛先、入札番号、件名、「入札書在中」、住所、商号（又は名称）を記入する。

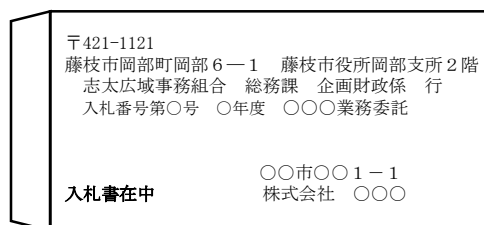

その他の規定については、「郵便入札に関する要領」や「競争契約入札心得」等（下記①のページのうち、「関連法規など」）をご覧ください。

志太広域事務組合ホームページ>組合の概要>入札・契約>入札情報 …①

<https://www.shida.or.jp/about/tender/115.html>

郵便入札に関する要領 …②

<https://www.shida.or.jp/material/files/group/2/yubinnyusatsuyoryoR070501.pdf>

①



②

